



エアロジェルブランケット保温材

ArmaGel

柔軟なエアロジェルブランケット

新製品 ArmaGel XGH 極めて優れたエアロジェル保温材

- // ASTM C1728準拠
- // 最大650°C (1200°F) の高温環境に対応
- // 最高で競合製品の5倍の保温性能
- // 保温材下腐食 (CUI) のリスク低減
- // 厚みの選択肢: 5、10mm

ArmaGel HT

- // ASTM C1728準拠
- // 最大650°C (1200°F) の高温環境に対応
- // 最高で競合製品の5倍の保温性能
- // 保温材下腐食 (CUI) のリスク低減
- // 厚みの選択肢: 5、10、15、20mm


ArmaGel HTL

- // ASTM C1728準拠
- // ISO EN 1182 (A1) に準拠した不燃材
- // 保温材下腐食 (CUI) のリスク低減
- // 撥水性および通気性
- // 厚みの選択肢: 5、10、20mm

ArmaGel DT

- // ASTM C1728準拠
- // 0perm水蒸気透湿バリア内蔵
- // 極低温でも柔軟性を維持
- // 厚みの選択肢: 5、10、15、20mm

www.armacell.com/ja-JP

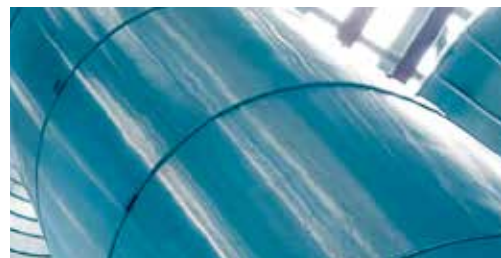

armacell®
ArmaGel

ArmaGel HT エアロジェルブランケット 標準ロール

品番	厚さ [mm]	長さ [m]	幅 [m]	枚/箱 [pcs]	m ² /箱 [sqm]	円/sqm
AGH-05-00/150S	5	16	1.5	1	24	7,050
AGH-10-00/150S	10	8	1.5	1	12	14,090
AGH-15-00/150S	15	6	1.5	1	9	21,890
AGH-20-00/150S	20	4	1.5	1	6	29,640
その他の情報						
備考	消費税別					

ArmaGel DT エアロジェルブランケット 標準ロール

品番	厚さ [mm]	長さ [m]	幅 [m]	枚/箱 [pcs]	m ² /箱 [sqm]	円/sqm
AGD-05-00/150S	5	13	1.5	1	19.5	7,190
AGD-10-00/150S	10	8	1.5	1	12	14,570
AGD-15-00/150S	15	5.2	1.5	1	7.8	22,560
AGD-20-00/150S	20	4	1.5	1	6	30,560
その他の情報						
備考	消費税別					

ArmaGel HTL エアロジェルブランケット 標準ロール

品番	厚さ [mm]	長さ [m]	幅 [m]	枚/箱 [pcs]	m ² /箱 [sqm]	円/sqm
AGL-05-00/150S	5	16	1.5	1	24	4,510
AGL-10-00/150S	10	8	1.5	1	12	8,960
AGL-20-00/150S	15	4	1.5	1	6	18,750
その他の情報						
備考	消費税別					

ArmaGel XGH エアロジェルブランケット 標準ロール

品番	厚さ [mm]	長さ [m]	幅 [m]	枚/箱 [pcs]	m ² /箱 [sqm]	円/sqm
AXH-05-00/150S	5	18	1.5	1	27	7,050
AXH-10-00/150S	10	10	1.5	1	15	14,090
その他の情報						
備考	消費税別					